

Aquarent Soft 45

Avhärtningsfilter

Rent vatten i hushållet



- Låg vattenförbrukning
- Hög effektivitet
- Löstagbar trådlös display




Aquarent Soft 45

Aquarent Soft 45 reducerar hårdheten i vattnet genom en välbeprövad process, jonbytesteknik.

Filtret rekommenderas till anläggningar med större vattenförbrukning såsom tex. mindre flerfamiljshus och lantbruk.

Tekniska data Aquarent Soft 45

Modell	Soft 45
Mått (mm.)	Ø260x1590
Röranslutning utv.	G3/4"
Backspolning	anpassad
Elanslutning	12V
Max tryck	8 bar
Min tryck	2 bar
Max flöde automatik	75L/min
Rekommenderat flöde drift**	5-30L/min
Flödesmätare	Ja
Vikt	65 kg
Max Järn (Fe ³⁺)	0,2 mg/l
Max Järn (Fe ²⁺)	3,0 mg/l
Min. pH	7
NaCl förbrukning standard	4,3 kg/reg
Backspolningsflöde L/min.	9
Regenerering tid	74 min
Volym saltförråd	125 kg
Avhärtningskapacitet(TEC)	2500 g
Salttank mått (mm.)	Ø460x850

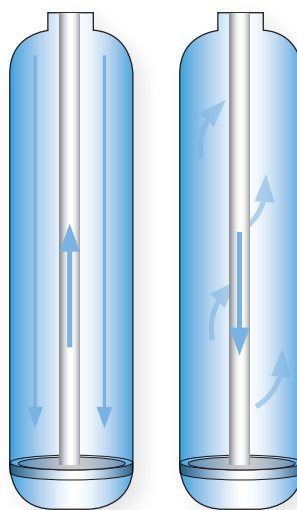

Video-demo.

Distributionssystemet i Aquarent Soft 45 fördelar vattnet jämnt i hela filtret. Det reducerar tryckfall, möjliggör högre vattenflöde och lägre vattenförbrukning vid backspolning.

Tekniska data, samt mer information finns på www.aquarent.se

Aquarent Sverige AB

Huvudkontor: Mossvägen 12 C, Kristianstad

Telefon: 044-10 05 23.

www.aquarent.se

AQUARENT